



Börja med att ta bort 8 st skruvar på baksidan, längst med röret ligger termistorkabeln.




Väl på framsidan, så tar vi bort frysacksluckan. Sedan tar vi bort ramen för luckan, som sitter med 4 st pluggar. Ta ut toppen på dom så lossnar dom. Ta sedan bort ramen.



Lossa sedan frysacket, sitter med 2 st skruv. Vid återmonteringen dra inte fast dessa helt, utan satt fast ramen först och justera in.



Vik sedan ner frysacket, försiktigt så inga rör knäcks eller deformeras. Går att lägga försiktigt på hyllan.

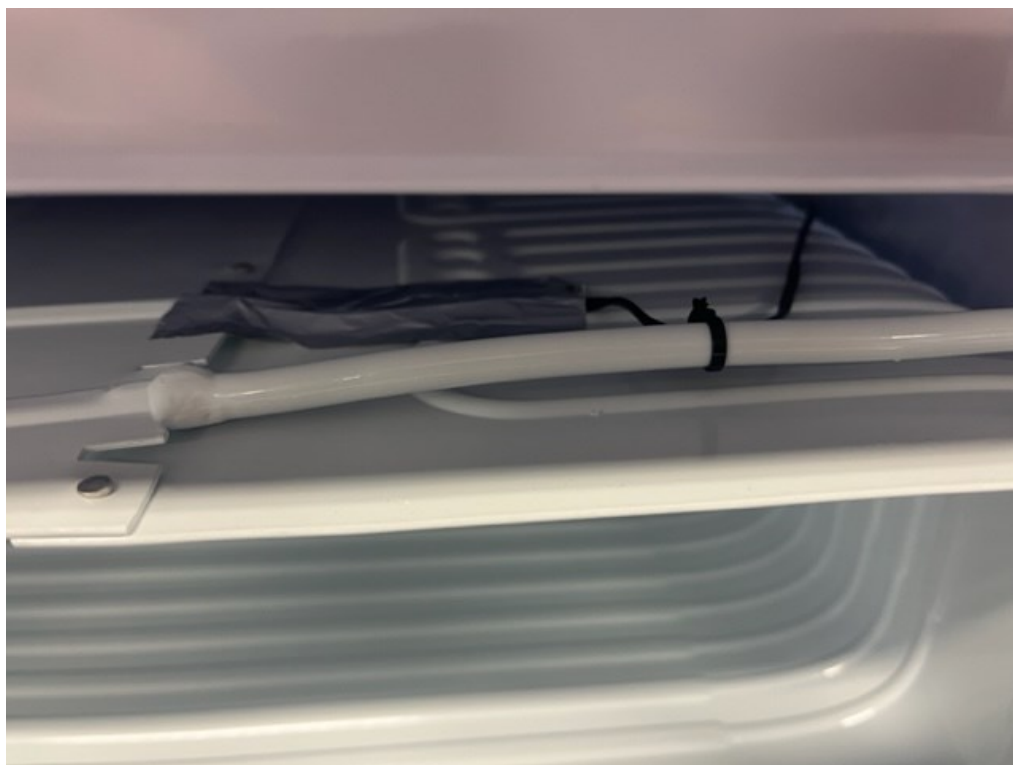

Under sitter termistorn fast under aluminiumtejpen. Ta loss och dra ut samma väg som den gamla.
Monterar sedan ihop allt i omvänd ordning.